



Подъемник газовый АКС

Комплектация изделия		
№	Наименование детали	Кол, шт
1	Подъемник двери	1
2	Крепление для двери	1
3	Крепление для корпуса	1
4	Заглушка	2

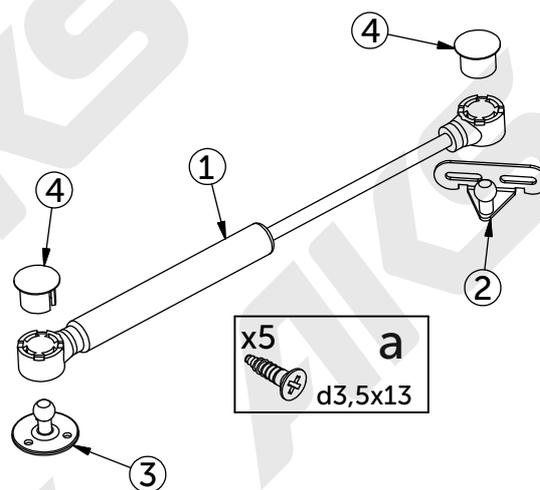

1 Установочные размеры

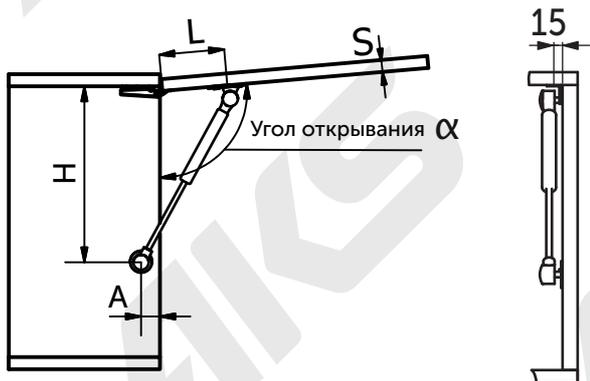

Дверь накладная			
Угол открывания	H, мм	L, мм	A, мм
75	245	100	25
90	240	90	25
100	235	80	25

2

Ориентировочный максимальный вес двери, кг

Угол α°	Мощность подъемника, Н	Высота двери, мм			
		300	400	500	600
75	60	2	1,5	1,2	1
	80	2,7	2	1,6	1,4
	100	3,4	2,6	2	1,7

Угол α°	Мощность подъемника, Н	Высота двери, мм			
		300	400	500	600
90	60	1,8	1,3	1,1	0,9
	80	2,4	1,8	1,4	1,2
	100	3	2,2	1,8	1,5

Угол α°	Мощность подъемника, Н	Высота двери, мм			
		300	400	500	600
100	60	1,6	1,2	0,9	0,8
	80	2,1	1,6	1,2	1
	100	2,6	1,9	1,6	1,3

Таблицы ориентировочных значений относятся к применению одного газового подъемника. При применении двух подъемников увеличивается несущая способность в 2 раза. Для больших откидных дверей рекомендуется использовать 2 газовых подъемника.

3

